

Φυλλαράκια αλουμινίου πολυουρεθάνης

aluminium slats with
polyurethane insulation




ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ALUMINIUM SLATS WITH POLYURETHANE INSULATION



7x37



πάχος αλουμινίου	coil thickness	0,25 mm
πλάτος	slat width	7,5 mm
ύψος	slat height	36,5 mm
βέργες ανά μέτρο	slats per meter	27,0
μέγιστο πλάτος (χιλ.)	maximum width (mm)	2000 mm
διαθέσιμο μήκος	standard manufacturing length	6,00 m.
δεματοποίηση (βέργες)	packaging (slats per package)	60

Απαιτούμενες βέργες και διάμετρος ψάθας / Required slats and rolling diameter

ΥΨΟΣ / HEIGHT	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
ΒΕΡΓΕΣ / SLATS	27	32	38	43	49	54	59	65	70	76	81
ΔΙΑΜ. / DIAM. Φ40	11,1	11,8	12,3	13,2	13,7	14,2	14,6	15,3	15,9	16,6	17,1
ΔΙΑΜ. / DIAM. Φ60	11,5	11,9	12,7	13,4	14,1	14,6	15	15,6	16,5	16,9	17,4



9x39



πάχος αλουμινίου	coil thickness	0,25 mm
πλάτος	slat width	8,9 mm
ύψος	slat height	39,0 mm
βέργες ανά μέτρο	slats per meter	25,6
μέγιστο πλάτος	maximum width	2200 mm
διαθέσιμο μήκος	standard manufacturing length	6,00 m.
δεματοποίηση (βέργες)	packaging (slats per package)	60

Απαιτούμενες βέργες και διάμετρος ψάθας / Required slats and rolling diameter

ΥΨΟΣ / HEIGHT	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
ΒΕΡΓΕΣ / SLATS	25	30	35	41	46	51	56	61	66	71	76
ΔΙΑΜ. / DIAM. Φ40	11,1	11,9	12,3	13,1	13,7	14,2	14,6	15,2	15,8	16,5	17,1
ΔΙΑΜ. / DIAM. Φ60	11,7	12,7	13,1	13,5	14,4	15,1	15,5	16	16,4	17,1	17,5



9x43



πάχος αλουμινίου	coil thickness	0,25 mm
πλάτος	slat width	8,8 mm
ύψος	slat height	43,0 mm
βέργες ανά μέτρο	slats per meter	23,3
μέγιστο πλάτος	maximum width	2500 mm
διαθέσιμο μήκος	standard manufacturing length	6,00 m.
δεματοποίηση (βέργες)	packaging (slats per package)	48

Απαιτούμενες βέργες και διάμετρος ψάθας / Required slats and rolling diameter

ΥΨΟΣ / HEIGHT	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
ΒΕΡΓΕΣ / SLATS	23	28	32	37	42	46	51	56	60	65	70
ΔΙΑΜ. / DIAM. Φ40	12,2	13,1	13,6	14,1	15	15,7	16,2	16,7	17,1	17,6	18,6
ΔΙΑΜ. / DIAM. Φ60	12,4	13,4	13,9	14,6	15,4	16,4	16,7	17,2	17,5	18	19,1



12x52



πάχος αλουμινίου	coil thickness	0,30 mm
πλάτος	slat width	11,9 mm
ύψος	slat height	52,0 mm
βέργες ανά μέτρο	slats per meter	19,2
μέγιστο πλάτος	maximum width	2700 mm
διαθέσιμο μήκος	standard manufacturing length	6,00 m.
δεματοποίηση (βέργες)	packaging (slats per package)	21

Απαιτούμενες βέργες και διάμετρος ψάθας / Required slats and rolling diameter

ΥΨΟΣ / HEIGHT	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	
ΒΕΡΓΕΣ / SLATS	19	23	27	31	35	38	42	46	50	54	58	
ΔΙΑΜ. / DIAM.	Φ60	12,7	13,8	14,4	15,1	15,9	16,7	17,6	18	18,5	19,4	20,2




19x77



πάχος αλουμινίου	coil thickness	0,50 mm
πλάτος	slat width	18,5 mm
ύψος	slat height	77,0 mm
βέργες ανά μέτρο	slats per meter	13,0
μέγιστο πλάτος	maximum width	5000 mm
διαθέσιμο μήκος (μέτρα)	standard manufacturing length (meters)	3,60 / 4,00 4,50 / 5,20 6,00
δεματοποίηση (βέργες)	packaging (slats per package)	14


Απαιτούμενες βέργες και διάμετρος ψάθας / Required slats and rolling diameter

ΥΨΟΣ / HEIGHT	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	
ΒΕΡΓΕΣ / SLATS	13	16	19	22	26	29	32	35	39	42	45	
ΔΙΑΜ. / DIAM.	Φ70	19,4	20,8	22	23,5	25	26	27,2	28,3	29,2	30,4	31,8



Διαθεσιμότητα Χρωμάτων / Colour Availability


	00	01	03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	15	16	18	19	21	23	24	25	26	28	29	30	31	32	
	Λευκό - White	Γκρι - Grey	Καφέ 8014 - Brown 8014	Μπλε - Blue	Πράσινο 6009 - Green 6009	Πράσινο 6005 - Green 6005	Ξύλο Σκούρο - Dark Wood	Ξύλο Σκούρο - Dark Wood	Ραφ. Γκρι - Raf. Grey	Καφέ 8017 - Brown 8017	Ραφ. Πράσινο - Raf. Green	Ραφ. Βυσσινί - Raf. Bordeaux	Ξύλο Ανοιχτό - Light Wood	Ασημί - Silver	Μπεζ 1013 - Creme white 1013	Μπεζ 1015 - Beige 1015	Καφέ 8019 - Brown 8019	Γκρι 7005 - Grey 7005	Golden Oak	Nussbaum	Μαόνι - Mahagoni	Μορεϊχτε	Κερασσιά - Cherry Wood	Γκρι 7040 - Grey 7040	Μολυβί - Manganese	Γκρι 7016 - Grey 7016	
7x37	●																										
9x39	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9x43	●	●	●		●	●	●	●	●					●	●				●	●							
12x52	●	●	●				●	●					●	●					●	●							
19x77	●	●	●		●		●	●					●	●		●			●	●							



900 λευκό / white



901 γκρι - grey




903 καφέ / brown (8014)




904 μπλε / blue




905 πράσινο / green (6009)




906 μπλε / blue (6005)




911 ραφαέλο γκρι
rafaelo grey




912 καφέ / brown (8017)




913 ραφαέλο πράσινο
rafaelo green




914 ραφαέλο βυσσινί
rafaelo bordeaux



916 ασημί / silver




918 μπεζ / creme white (1013)




919 μπεζ / beige (1015)




921 καφέ / brown (8019)




923 γκρι / grey (7005)



930 γκρι / grey (7040)



931 μολυβί / manganese



932 γκρι / grey (7016)




907 ξύλο σκούρο / dark wood



910 ξύλο σκούρο / dark wood




915 ξύλο ανοιχτό / light wood

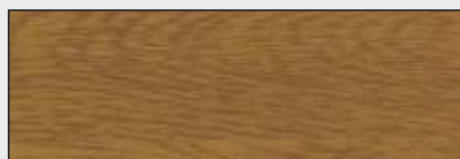


924 golden oak




925 nussbaum

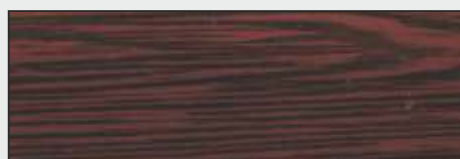

926 μαόνι / mahagoni

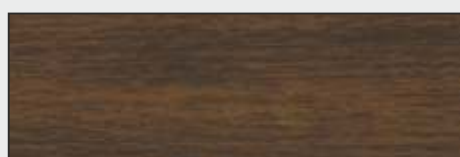

928 mooreiche

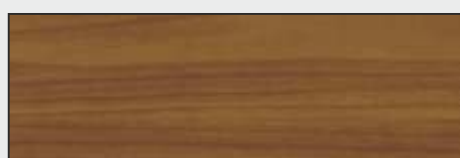

929 κερασιά / cherry wood

Η απόδοση των εκτυπωμένων χρωμάτων μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν. Παρακαλούμε ζητήστε το χρωματολόγιο με τα αυθεντικά δείγματα. The printed colours may differ from the actual product. Please ask for the original coloured aluminium sample.

Η **ROLKA ABEE** έχει πιστοποιήσει για την αντιστάση σε ανεμοπίεση τα φυλλαράκια που παράγει, τα οποία είναι εναρμονισμένα με όλες τις προδιαγραφές που επιβάλλει η νομοθεσία και φέρουν τη σήμανση CE. Οι απαραίτητες μετρήσεις για την πιστοποίηση των προϊόντων μας, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13659:2004, έγιναν στο διεθνώς αναγνωρισμένο γερμανικό ινστιτούτο "Institut für Fenstertechnik" (IFT Rosenheim) και στον αναγνωρισμένο φορέα δοκιμών TUV Rheinland.

The rolling shutters produced by **ROLKA S.A** have been certified for the wind resistance and respond to the quality standards set by the European Union, bearing the stamp CE. The measurements required for the certification of our products, according to the European Standard EN 13659:2004, took place at internationally accredited german institute IFT Rosenheim and at the recognized testing organization TUV Rheinland.



Πιστοποίηση
Certification ISO

Η **ROLKA ABEE** έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2008 από τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης TÜV – HELLAS για τη σχεδίαση και την παραγωγή συστημάτων ρολού.

Rolka S.A has been ISO 9001:2008 certified by TÜV-HELLAS, the international certification organization for designing and producing rolling shutters systems.



Εργοστάσιο:

3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 148, 60100, Κατερίνη
Τηλ.: 23510 91596-8 & Fax: 23510 91661

Υποκατάστημα Αθηνών:

Ιερά Οδός 88 (πάροδος ΕΒΓΑ)
10447, Βοτανικός, Αθήνα
Τηλ.: 210 3465651 & Fax: 210 3465636

Factory:

3rd k.m. O.N.R. Katerini - Thessaloniki, PO BOX 148, 60100, Katerini
Tel.: +30 23510 91596-8 & Fax: +30 23510 91661
e-mail: info@rolka.gr, www.rolka.gr

